

Technische Spezifikationen


Modell: akroTECT AK130 mit Knickmatik

Maße	In mm	Spezifikationen	Einheit
Gesamtlänge der Spur	1300	Form des Minibaggers	Bagger
Bodenfreiheit der Plattform	380	Einsatzgewicht	1200 kg
Wenderadius des Gegengewichts	933	Schaufelkapazität	0,03m ³
Gesamtbreite	1100	Kettenmaterial	Gummi
Spurbreite	180	Art der Kettenspannvorrichtung	Fettspannzylinder
Spurhöhe	320		
Länge		Maschine:	
Höhe - vom Sitz zum Boden		Modell	Laidong KM385B
Gesamthöhe	2200	Anzahl Zylinder	3
Streckenlänge		Nennleistung	14.7 kW
Kettenabstand	1100	max. Drehmoment	
Transportlänge	2550	EURO NORM	Fünf / 5*
		Geschwindigkeit / Grabkraft:	
		Max. Geschwindigkeit	2 km/h
		Schwinggeschwindigkeit	11 rpm
		Max. Steighöhe	25°- 30°
		Schaufel Ausbrechkraft	10,5 kN
		Baggerarm Ausbrechkraft	6,6 kN
		Max. Zugkraft	13,5 kN
		Hydraulische und flüssige Kapazität:	
		Pumpentyp	EATON
		Arbeitsdruck	160 Bar / 16 Mpa
		Hydrauliköltank Kapazität	15,3 L
		Tankinhalt des Motors	2,8 L
		Treibstofftank Kapazität	15 L

Arbeitsbereich	In mm
Max. Grabungsradius am Boden	2400
Max. Grabungsradius	
Max. Grab-tiefe	1800
Max. Grabhöhe	2740
Max. Kipp-höhe	1750
Max. vertikale Grabtiefe	1320
Min. Rotationsradius	1190
max. Upgrade-Höhe des Planierschildes	325
max. Grabtiefe des Planierschild	175

* Emissionsstufe nach Richtlinie 97/68/EG

Optionales Zubehör

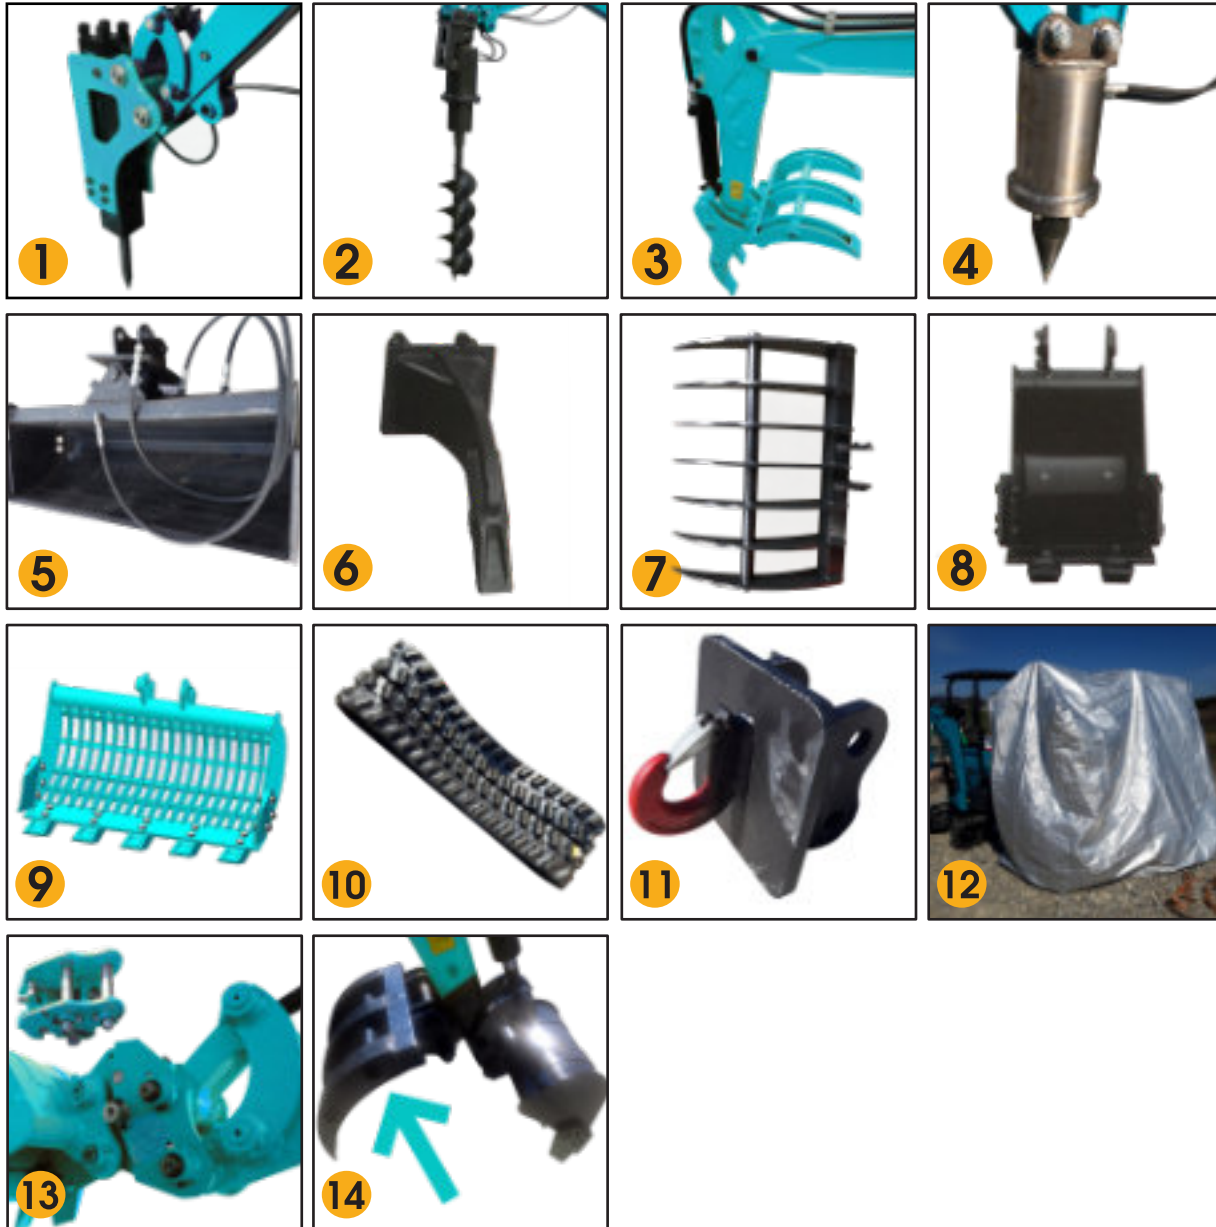

- | | | |
|--|---|--|
| 1 Abbruchhammer | 2 Hydraul. Erdbohrer | 3 Greifzange |
| 4 Hydraulischer Holzspalter | 5 Schwenkbare Humusschaufel | 6 Reißzahn, zum Ausreißen von Wurzeln |
| 7 Roderechen | 8 Baggerschaufel in verschiedenen Größen | 9 Siebschaufel |
| 10 Baggerketten | 11 Anbauplatte mit Lasthaken | 12 Allwettergarage |
| 13 Schnellwechslereinrichtung mit autom. Einklicksystem | 14 Baggerdaumen in Greiferausführung | |