


## Technische Spezifikationen

Modell: akrotec AK14

Maße	In mm	Spezifikationen	Einheit
Radstand		Form des Minibaggers	Bagger
Gesamtlänge der Spur	1300	Eigengewicht	1420 kg
Bodenfreiheit der Plattform	400	Schaufelkapazität	0,03 m <sup>3</sup>
Wenderadius des Gegengewichts		Kettenmaterial	Gummi
Gesamtbreite	1100	Art der Kettenspannvorrichtung	Fettspannzylinder
Spurbreite	180		
Spurhöhe		<b>Maschine:</b>	
Länge		Modell	Kubota Diesel
Höhe - vom Sitz zum Boden		Anzahl Zylinder	3
Gesamthöhe		Nennleistung	10,2 kW / 2200 r/min
		max. Drehmoment	
		EURO NORM	Fünf / 5*
		max. Drehmoment	
		<b>Geschwindigkeit / Grabkraft:</b>	
		Max. Geschwindigkeit	3 km/h
		Schwinggeschwindigkeit	10-12 rpm
		Max. Steighöhe	30°
		Schaufel Grabkraft	
		Baggerarm Grabkraft	
		Max. Zugkraft	
		<b>Hydraulische und flüssige Kapazität:</b>	
		Pumpentyp	
		Arbeitsdruck	18 Mpa
		Hydrauliköltank Kapazität	15,3
		Tankinhalt des Motors	5 L
		Treibstofftank Kapazität	19

\* Emissionsstufe nach Richtlinie 97/68/EG

### Optionales Zubehör

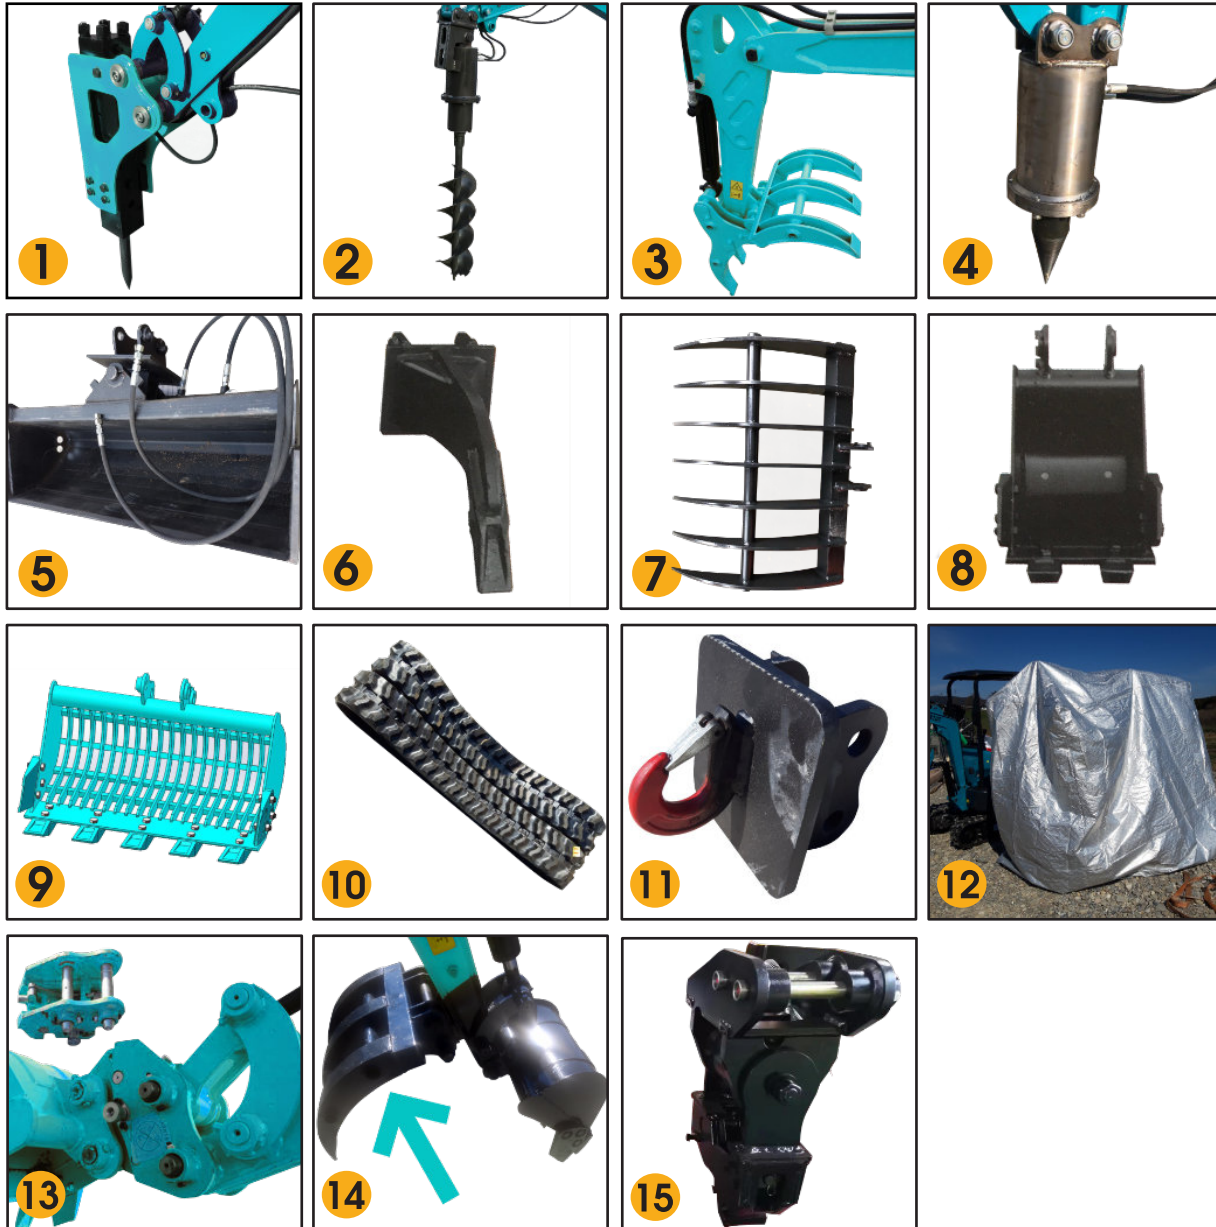

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <b>1</b> Abbruchhammer   | <b>2</b> Hydraul. Erdbohrer                     | <b>3</b> Greifzange                          |
| <b>4</b> Hydraulischer Holzspalter                             | <b>5</b> Schwenkbare Humusschaufel              | <b>6</b> Reißzahn, zum Ausreißen von Wurzeln |
| <b>7</b> Roderechen  | <b>8</b> Baggerschaufel in verschiedenen Größen | <b>9</b> Siebschaufel                        |
| <b>10</b> Baggerketten   | <b>11</b> Anbauplatte mit Lasthaken             | <b>12</b> Allwettergarage                    |
| <b>13</b> Schnellwechslereinrichtung mit autom. Einklicksystem | <b>14</b> Baggerdaumen in Greiferausführung     | <b>15</b> Powertilt                          |