

## Technische Spezifikationen

Modell: akrotec AK 40


Maße	In mm	Spezifikationen	Einheit
Radstand		Form des Minibaggers	Bagger
Gesamtlänge der Spur	2190	Eigengewicht	3600 kg
Bodenfreiheit der Plattform	290	Schaufelkapazität	0,06 m <sup>3</sup> / 500 mm
Wenderadius des Gegengewichts	870	Kettenmaterial	Gummi
Gesamtbreite	1550	Art der Kettenspannvorrichtung	Fettspannzylinder
Spurbreite	310		
Spurhöhe	460	<b>Maschine:</b>	
Spurweite	1450	Modell	Kubota V1505
Länge	4950	Anzahl Zylinder	4
Höhe - vom Sitz zum Boden		Nennleistung	18.2 kW / 2300 r/min
Gesamthöhe	2540	max. Drehmoment	
Streckenlänge	1690	EURO NORM	Fünf / 5*
Kettenabstand			
Verstellfahrwerk eingefahren - Abstand		<b>Geschwindigkeit / Grabkraft:</b>	
Verstellfahrwerk ausgefahren - Abstand		Max. Geschwindigkeit	2.6 km/h
Transportlänge	4500	Schwinggeschwindigkeit	
		Max. Steighöhe	25°-30°
		Max. Ausbrechkraft (Schaufel)	31 kN
		Max. Ausbrechkraft	
		Hydraulischer Druck / Aushubkraft	18 Mpa
		<b>Hydraulische und flüssige Kapazität:</b>	
		Pumpentyp	Triple Pump
		Arbeitsdruck	18 Mpa
		Fließrate	99 L / min
		Hydrauliköltank Kapazität	60 L
		Tankinhalt des Motors	6 L
		Treibstofftank Kapazität	45 L
		Kapazität Kühlkreislauf	10 L

Arbeitsbereich	In mm
Max. Grabungsradius am Boden	
Max. Grabungsradius	5470
Max. Grab-tiefe	3120
Max. Grabhöhe	4500
Max. Kipp-höhe	3470
Max. vertikale Grabtiefe	3200
Min. Rotationsradius	2490
max. Upgrade-Höhe des Planierschildes	667
max. Grabtiefe des Planierschild	331

\* Emissionsstufe nach Richtlinie 97/68/EG

### Optionales Zubehör

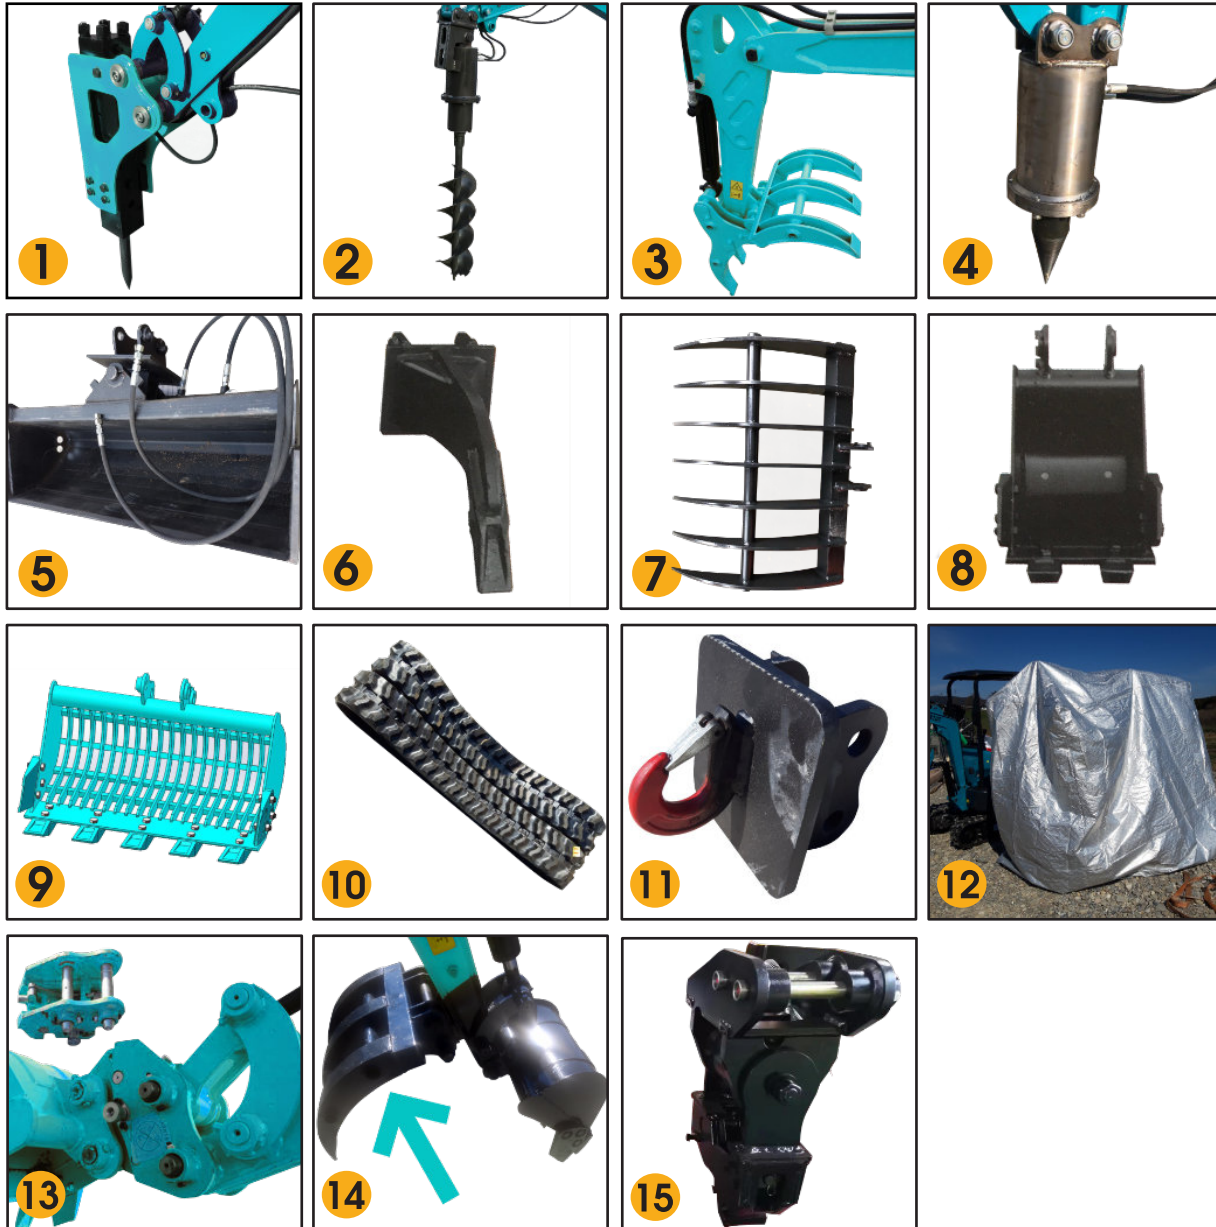

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <b>1</b> Abbruchhammer   | <b>2</b> Hydraul. Erdbohrer                     | <b>3</b> Greifzange                          |
| <b>4</b> Hydraulischer Holzspalter                             | <b>5</b> Schwenkbare Humusschaufel              | <b>6</b> Reißzahn, zum Ausreißen von Wurzeln |
| <b>7</b> Roderechen  | <b>8</b> Baggerschaufel in verschiedenen Größen | <b>9</b> Siebschaufel                        |
| <b>10</b> Baggerketten   | <b>11</b> Anbauplatte mit Lasthaken             | <b>12</b> Allwettergarage                    |
| <b>13</b> Schnellwechslereinrichtung mit autom. Einklicksystem | <b>14</b> Baggerdaumen in Greiferausführung     | <b>15</b> Powertilt                          |